


### Chambre de contrôle Art. N° 277.006.000



La chambre de contrôle est destinée au montage à l'extérieur (pleine terre, pavés ou béton) sur terrain privé, selon EN62561 -5. En fonction de l'enrobage, pleine terre, gravier, béton **a** – la capacité de charge max. est de 5000 kg.


Un bon drainage de la chambre par l'ouverture du fond doit être assuré.

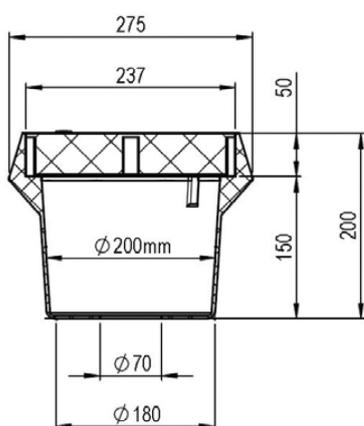

Dimensions de montage



Introduction verticale du conducteur par l'ouverture du fond.

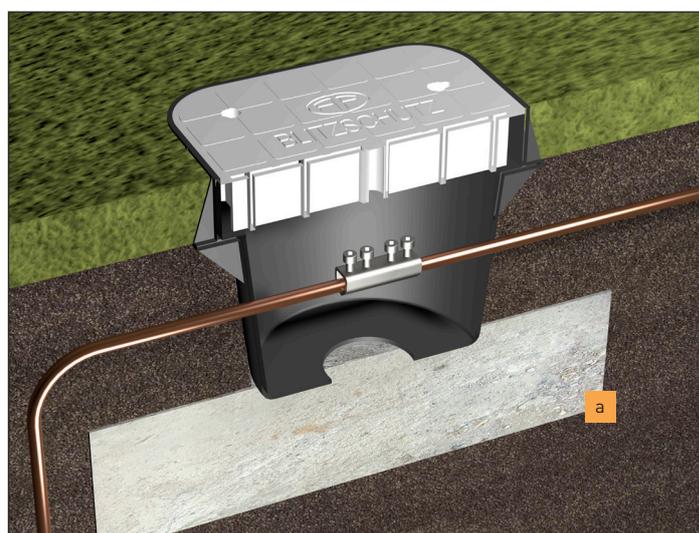

Introduction horizontale du conducteur par la paroi de la chambre. Les perçages nécessaires doivent se faire aux endroits voulus.

Chaque manchon de contrôle peut être utilisé en fonction des dimensions du conducteur. Pour conducteur ronds, par ex. Art. N° 270.025.003 ou 270.025.004



Arthur Flury AG | Switzerland

**Arthur Flury AG**

Fabrikstrasse 4 | CH-4543 Deitingen | Switzerland

Phone: +41 (0)32 613 33 66 | Fax: +41 (0)32 613 33 68

www.aflury.ch | info@aflury.ch