


Tragseil- und Fahrdrabtisolatoren

FDIS Fahrdrabtisolatoren

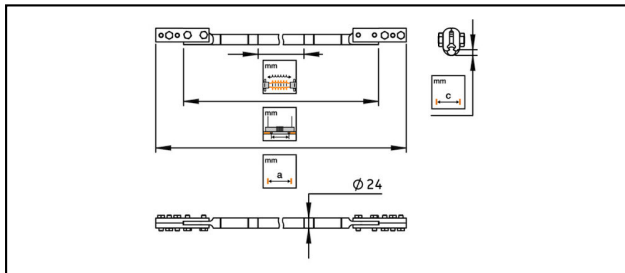

Anwendung

Fahrdrabtisolator

Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 60 kN

Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Artikel-Nr.	mm Ø	mm ²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.237.000	BS-23	107	5.52	1880	8.8	1404	1750	3.3	3

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.237.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	BS-23
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.52 mm
Länge a	1880 mm
Höhe c	8.8 mm
Kriechstrecke	1404 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1750 mm
Texte	
Legende	3
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	3
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3.3 kg

