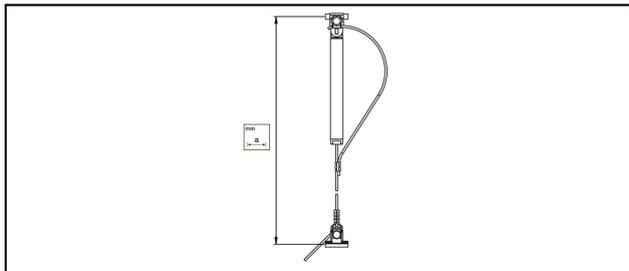


## Flexible Seilhänger

■ **SHP4** Flexibler Seilhänger**Anwendung**

Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

**Eigenschaften**

Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte  
Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

**Material**

CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.030	SHP4/1	6.5 - 13	25 - 95	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05

Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

Artikel-Nr.	625.622.030
<b>Bahn Produkt Name</b>	SHP4/1
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 13 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3 - 8.5 mm
<b>Länge a</b>	520 - 1600 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausreisskraft</b>	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	1.05 kg

