
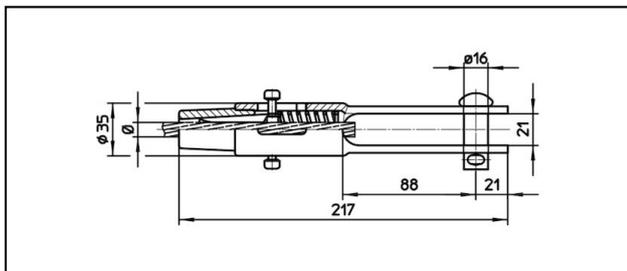


## Gabelendmuffen

### ■ GCL217/21

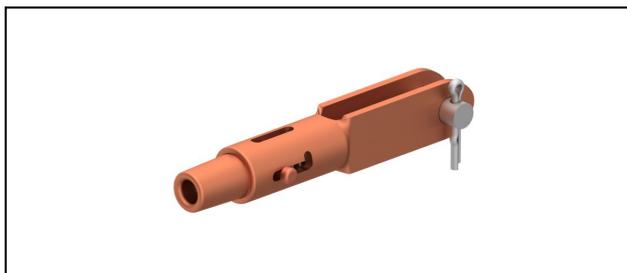

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 615.111.161 | S65   | 9.5   | 65  |  |  |  |  |  | 0.86  |
| 615.100.103 | S70   | 10.8  | 70  |  |  |  |  |  | 0.86  |

Technische Spezifikationen: **GCL217/21**

|                             |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                             | 615.111.161        | 615.100.103        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S65                | S70                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 9.5 mm             | 10.8 mm            |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 65 mm <sup>2</sup> | 70 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                    |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000           |                    |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                 |                    |
| Logistische Spezifikation   |                    |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.86 kg            |                    |

