


Gabelendmuffen

GCK146/17 Spc. Gabelendmuffe

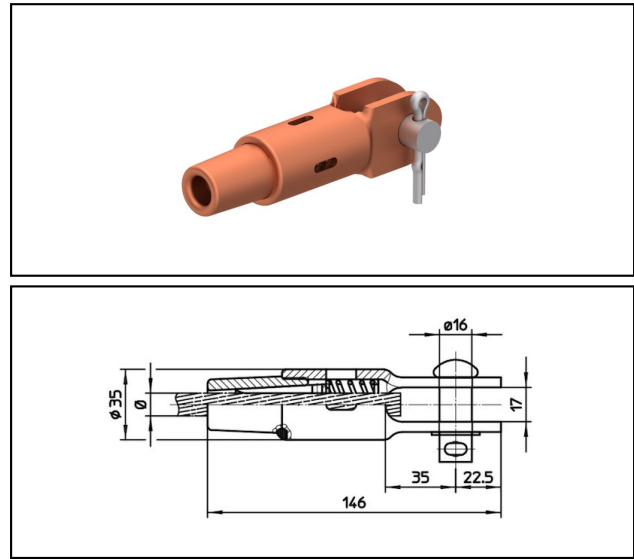

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Legende
1) Mit Versiegelung und Unterlagsscheibe

Artikel-Nr.									
615.051.100	FD100			12.8	100			0.61	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCK146/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.051.100
Bahn Produkt Name	FD100
Fahrdraht Durchmesser	12.8 mm
Fahrdraht Fläche	100 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.61 kg

