


Gabelendmuffen

GCL217/17 Gabelendmuffe

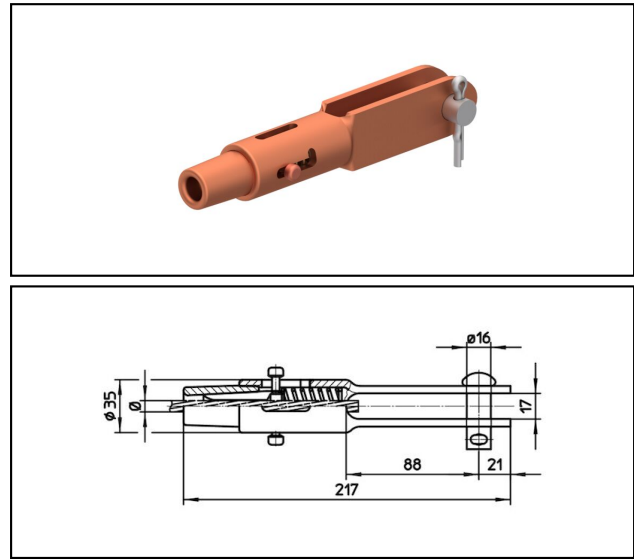

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

**Legende**  
1) Konus aus Inox für Stahlseile  
2) Ohne Bolzen Ø 16mm (Bohrung Ø 16.75mm)

| Artikel-Nr. |     |     |    |  |  |  |  |      |  |
|-------------|-----|-----|----|--|--|--|--|------|--|
| 615.091.102 | S50 | 8.9 | 50 |  |  |  |  | 0.86 |  |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                 | 615.091.102        |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S50                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 8.9 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                    |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000           |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                 |
| Logistische Spezifikation   |                    |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.86 kg            |

