


Gabelendmuffen

GCL227/17 Spc. Gabelendmuffe

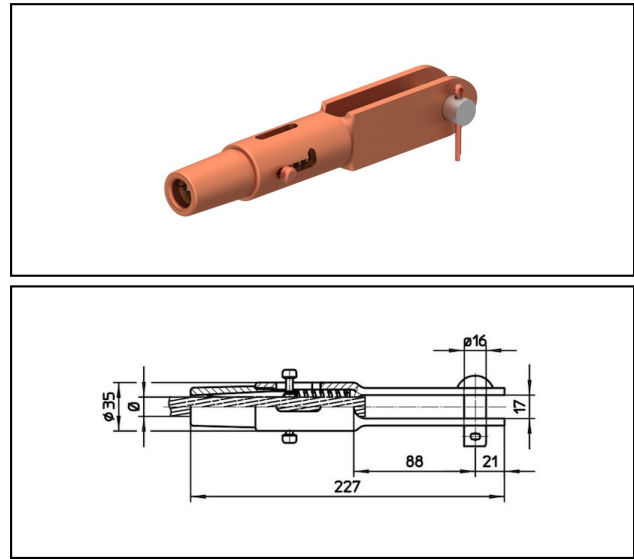

**Anwendung**  
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**  
Mit Kupfersplint  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

| Artikel-Nr. |       |  |  |      |     |  |  |  |     |
|-------------|-------|--|--|------|-----|--|--|--|-----|
| 615.201.106 | FD150 |  |  | 14.5 | 150 |  |  |  | 0.9 |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL227/17 Spc.**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                  | 615.201.106         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | FD150               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> | 14.5 mm             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      | 150 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  |
| Logistische Spezifikation    |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.9 kg              |

