


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,21.5** Gabelendmuffe

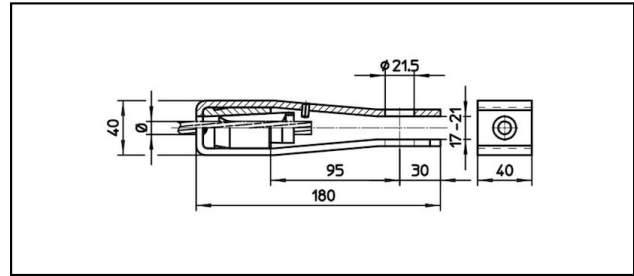

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.071.000	FD107			12.4	107			0.75	2



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.071.000
Bahn Produkt Name	FD107
Fahrdraht Durchmesser	12.4 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg

