


Gabelendmuffen

GI50/40,B16 Gabelendmuffe

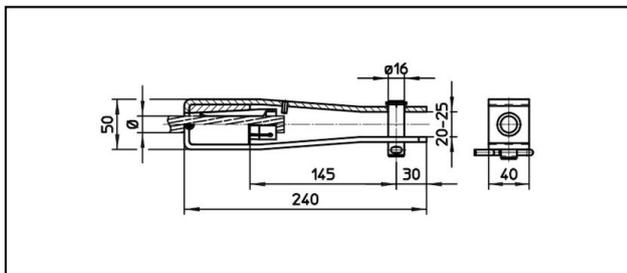

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz resp. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
- 2) Lasche kompl. Inox A4

Artikel-Nr.									
610.000.006	FD150			15	150			1.51	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,B16**

Artikel-Nr.	610.000.006
Bahn Produkt Name	FD150
Fahrdraht Durchmesser	15 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.51 kg

