


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 4 Kabelschuh ohne Befestigungsschraube

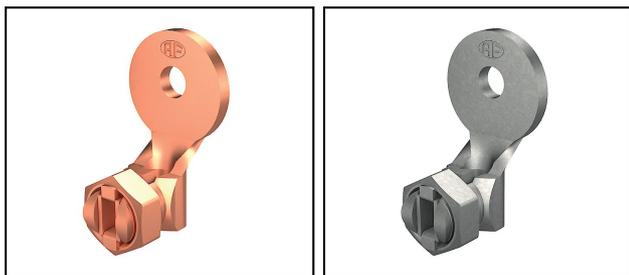

Eigenschaften

Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

Legende

a) Mit Befestigungslöchern 2x Ø 6mm und 3x Ø 4mm

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.030.554	156 831 380	H	Cu	6	8	10 - 25				50
275.031.556	156 831 390	H	Cu	8	10	25 - 50				25
275.031.558	156 831 290	H	Cu	8	12	25 - 50				25
275.030.004	156 831 360	H	CuVSn	6	8	10 - 25				50
275.031.027	156 831 370	H	CuVSn	8	10	25 - 50				25
272.040.023	156 831 400		Al	8 - 9	10	35			a)	25

Technische Spezifikationen: **Kabelschuh ohne Befestigungsschraube AV 4**

	275.030.554	275.031.556	275.031.558	275.030.004
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	Cu			CuVSn
Drahtdurchmesser	6 mm	8 mm		6 mm
Oesen Durchmesser	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	10 - 25 mm ²	25 - 50 mm ²		10 - 25 mm ²
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Befestigungsloch	8 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Oberfläche	unbehandelt			galvanisch verzinkt
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 mm	8 mm		6 mm
Drehmoment	15 N·m			15 N·m
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	3.35 kg	2.73 kg		3.36 kg

	275.031.027	272.040.023	
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H		
Material	CuVSn		Al
Drahtdurchmesser	8 mm		
Oesen Durchmesser	10 mm		
Leiter-Nennquerschnitt	25 - 50 mm ²	35 mm ²	
Art des Verbinders	Anschlussklemme		
Befestigungsloch	10 mm		
Oberfläche	galvanisch verzinkt	unbehandelt	
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	8 mm		
Drehmoment	12 N·m		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	2.74 kg	1.33 kg	

