


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 48 Kontaktklemme

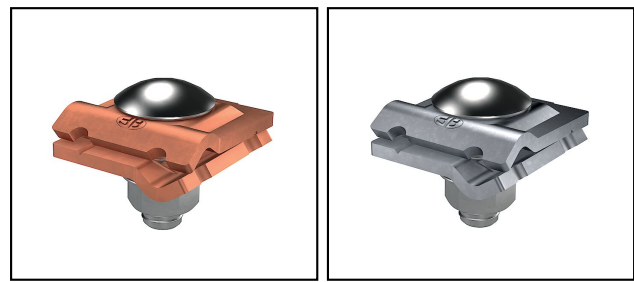

- Legende**
a) Für Kreuzverbindungen max. Leiter Ø 8mm verwendbar
b) Für Kreuzverbindungen max. Leiter Ø 10mm verwendbar

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.050.000	156 831 550	H		Cu	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.048.000	156 831 560	H		InoxA2	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Technische Spezifikationen: **Kontaktklemme AV 48**

	275.050.000	270.048.000	270.000.003
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H		
Im Erdreich einsetzbar			ok
Material	Cu	InoxA2	InoxA4
Schraube	M8x30		M10x40
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm		8 - 12 mm
Spannbereich Flach	1 - 3 mm		
Oberfläche	unbehandelt		
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube		
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 7-10 / Flachleiter FI 30		Rundleiter Rd 8-10/Flachleiter FI 30
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme		
Drehmoment	12 N·m		25 N·m
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389040	85389000	
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	4.283 kg	3.902 kg	6.055 kg

