


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 48    Kontaktklemme Universal

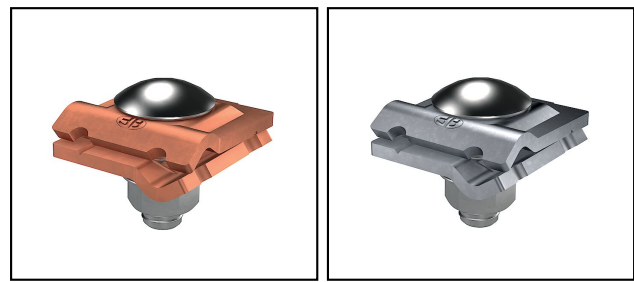

- Legende**  
a) Für Kreuzverbindungen max. Leiter Ø 8mm verwendbar  
b) Für Kreuzverbindungen max. Leiter Ø 10mm verwendbar

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |   |    |        |        |        |       |  |    |    |
|-------------|-------------|---|----|--------|--------|--------|-------|--|----|----|
| 270.000.003 | 156 831 158 | H | ok | InoxA4 | M10x40 | 8 - 12 | 1 - 3 |  | b) | 50 |

Technische Spezifikationen: **Kontaktklemme Universal AV 48**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.                       | 270.000.003                          |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1) | H                                    |
| Im Erdreich einsetzbar            | ok                                   |
| Material                          | InoxA4                               |
| Schraube                          | M10x40                               |
| Drahtdurchmesser                  | 8 - 12 mm                            |
| Spannbereich Flach                | 1 - 3 mm                             |
| Oberfläche                        | unbehandelt                          |
| Art der Befestigungsschrauben     | Sechskantschraube                    |
| Geeignet für Verbindung           | Rundleiter Rd 8-10/Flachleiter Fl 30 |
| Art des Verbinders                | Mehrzweckverbindungsklemme           |
| Drehmoment                        | 25 N·m                               |
| Texte                             |                                      |
| Legende                           | b)                                   |
| Kommerzielle Spezifikation        |                                      |
| Zolltarifnummer                   | 85389000                             |
| Ursprungsland                     | CH                                   |
| Texte                             |                                      |
| Legende                           | b)                                   |
| Logistische Spezifikation         |                                      |
| VPE Gewicht                       | 6.055 kg                             |

