


Magneterdungskontakte

M170 Magneterdungskontakt

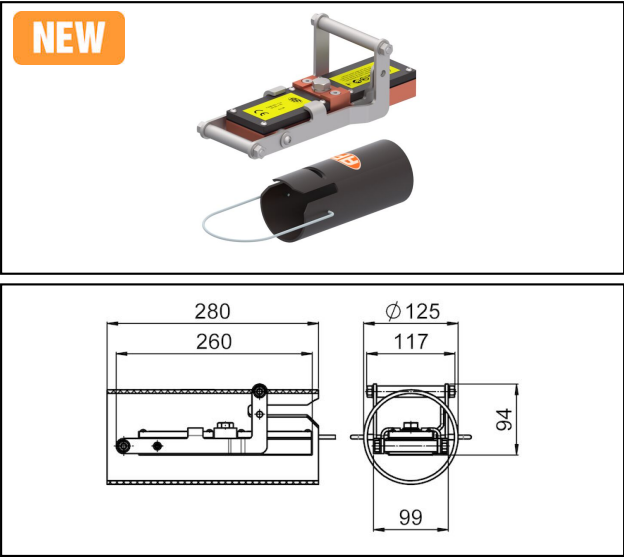

Anwendung
 Erden von stromführenden Bahnoberleitungen in AC & DC Systemen
 Erden von Maschinen in der Nähe von stromführenden Leitungen

Eigenschaften
 Haltekraft 1'700 N
 Stossstromfestigkeit 35 kA
 Inkl. Aufbewahrungsbehälter Art. Nr. 696.025.005

Material
 Kontaktstück Cu. Gehäuse Cu, Kunststoff,. Hebel Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	kA ms I_k								Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms								4

Zubehör									
 696.025.005									
Artikel-Nr.									
696.025.005									



Technische Spezifikationen: **Magneterdungskontakt M170**

	640.100.300
Kurzschlussstrom	28 kA / 150 ms kA/ms
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	4 kg

