


Ableitungen

■ **AL 8** Messtrennstelle parallel

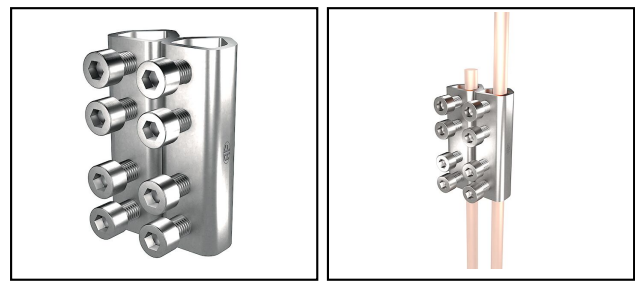

**Eigenschaften**  
Messtrennstelle für drei Leiter an Gebäuden mit isolierten Fundamenten.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270.025.004 | 156 831 420 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M6x16                                                                             | 6 - 11                                                                            | 25 - 95                                                                           |  |  |  | 25                                                                                  |



Technische Spezifikationen: **Messtrennstelle parallel AL 8**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                       | 270.025.004             |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1) | H                       |
| Material                          | InoxA2                  |
| Schraube                          | M6x16                   |
| Drahtdurchmesser                  | 6 - 11 mm               |
| Leiter-Nennquerschnitt            | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                        | unbehandelt             |
| Geeignet für Verbindung           | Rd 7-10                 |
| Zweimetallverbinder               | Nein                    |
| Drehmoment                        | 6 N·m                   |
| Kommerzielle Spezifikation        |                         |
| Zolltarifnummer                   | 85389000                |
| Ursprungsland                     | CH                      |
| Logistische Spezifikation         |                         |
| VPE Gewicht                       | 4.46 kg                 |

