


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 10** Pressverbinder DIN

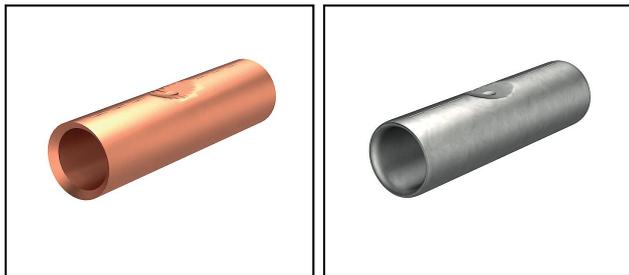

Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.061.541	156 071 119	H	ok	CuvSn	12	8	35			25

Technische Spezifikationen: **Pressverbinder DIN AV 10**

Artikel-Nr.	414.061.541
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	CuvSn
KZ-Grösse Presseinsatz	12
Drahtdurchmesser	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm ²
Oberfläche	verzinkt
Nennquerschnitt	35 mm ²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Ausführung	DIN-Ausführung
Anzahl der Abzweige	2
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Hülseform	kurz
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 15 kV
Geeignet für Rundleiter	Ja
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Isolation	ohne
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.742 kg

