


## Ringerdung

### RE 35 Rohr- und Kontaktbride

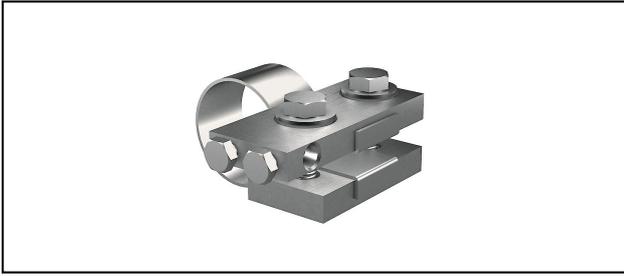

**Eigenschaften**  
Spannschrauben M10x40

Artikel-Nr.	E-Nummer									
260.013.204	156 832 600	ok	InoxA4	max.9	20	3/4"	25.9 - 27.9	M10x40		1
260.014.205	156 832 610	ok	InoxA4	max.9	25	1"	32.7 - 34.7	M10x40		1
260.015.206	156 832 620	ok	InoxA4	max.9	32	1 1/4"	41.2 - 43.2	M10x40		1
260.016.207	156 832 630	ok	InoxA4	max.9	40	1 1/2"	47.3 - 49.3	M10x40		1
260.017.208	156 832 640	ok	InoxA4	max.9	50	2"	59.3 - 61.3	M10x40		1
260.018.209	156 832 650	ok	InoxA4	max.9	65	2 1/2"	75.1 - 77.1	M10x40		1
260.019.210	156 832 660	ok	InoxA4	max.9	80	3"	87.9 - 89.9	M10x40		1
260.020.022	156 832 420	ok	InoxA4	max.9	40 spez		52.4 - 54.4	M10x40		1
260.021.072	156 832 430	ok	InoxA4	max.9	50 spez		61.7 - 63.7	M10x40		1
260.022.034	156 832 440	ok	InoxA4	max.9	60 spez		73 - 75	M10x40		1
260.023.073	156 832 450	ok	InoxA4	max.9	70 spez		83.4 - 85.4	M10x40		1
260.024.074	156 832 460	ok	InoxA4	max.9	80 spez		94.5 - 96.5	M10x40		1
260.025.075	156 832 470	ok	InoxA4	max.9	90 spez		103 - 105	M10x40		1

## Technische Spezifikationen: Rohr- und Kontaktbride RE 35

	260.013.204	260.014.205	260.015.206	260.016.207
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	InoxA4			
Drahtdurchmesser	max.9 mm			
Nennweite	20	25	32	40
Nennweite	3/4" Zoll	1" Zoll	1 1/4" Zoll	1 1/2" Zoll
Spannbereich Rohrdurchmesser	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm	41.2 - 43.2 mm	47.3 - 49.3 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/4 Zoll	1 1/2 Zoll
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm <sup>2</sup>			
Schraube	M10x40			
Oberfläche	unbehandelt			
Klemm-/Spannbereich	25.9 - 27.9 mm	32.7 - 34.7 mm	41.2 - 43.2 mm	47.3 - 49.3 mm
Anzahl der Leiter	1			
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.745 kg	0.753 kg	0.76 kg	0.768 kg

	260.017.208	260.018.209	260.019.210	260.020.022
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	InoxA4			
Drahtdurchmesser	max.9 mm			
Nennweite	50	65	80	40 spez
Nennweite	2" Zoll	2 1/2" Zoll	3" Zoll	
Spannbereich Rohrdurchmesser	59.3 - 61.3 mm	75.1 - 77.1 mm	87.9 - 89.9 mm	52.4 - 54.4 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll	2 Zoll	2 1/2 Zoll	3 Zoll	1 1/2 Zoll
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm <sup>2</sup>			
Schraube	M10x40			
Oberfläche	unbehandelt			
Klemm-/Spannbereich	59.3 - 61.3 mm	75.1 - 77.1 mm	87.9 - 89.9 mm	52.4 - 54.4 mm
Anzahl der Leiter	1			
Drehmoment	12 N·m			25 N·m
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.784 kg	0.795 kg	0.812 kg	0.769 kg

	260.021.072	260.022.034	260.023.073	260.024.074
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	InoxA4			
Drahtdurchmesser	max.9 mm			
Nennweite	50 spez	60 spez	70 spez	80 spez
Nennweite				
Spannbereich Rohrdurchmesser	61.7 - 63.7 mm	73 - 75 mm	83.4 - 85.4 mm	94.5 - 96.5 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll	2 Zoll		3 Zoll	
Querschnitt des anzuschliessenden Kabels	50 mm <sup>2</sup>			
Schraube	M10x40			
Oberfläche	unbehandelt			
Klemm-/Spannbereich	61.7 - 63.7 mm	73 - 75 mm	83.4 - 85.4 mm	94.5 - 96.5 mm
Anzahl der Leiter	1			
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.78 kg	0.798 kg	0.803 kg	0.819 kg



	260.025.075
<b>Im Erdreich einsetzbar</b>	ok
<b>Material</b>	InoxA4
<b>Drahtdurchmesser</b>	max.9 mm
<b>Nennweite</b>	90 spez
<b>Nennweite</b>	
<b>Spannbereich Rohrdurchmesser</b>	103 - 105 mm
<b>Klemm-/Spannbereich Zoll</b>	3 1/2 Zoll
<b>Querschnitt des anzuschliessenden Kabels</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Schraube</b>	M10x40
<b>Oberfläche</b>	unbehandelt
<b>Klemm-/Spannbereich</b>	103 - 105 mm
<b>Anzahl der Leiter</b>	1
<b>Drehmoment</b>	12 N·m
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000
<b>Ursprungsland</b>	CH
<b>Logistische Spezifikation</b>	
<b>VPE Gewicht</b>	0.83 kg

