


Leitermaterial rund

LR 2 Runddraht und Seil

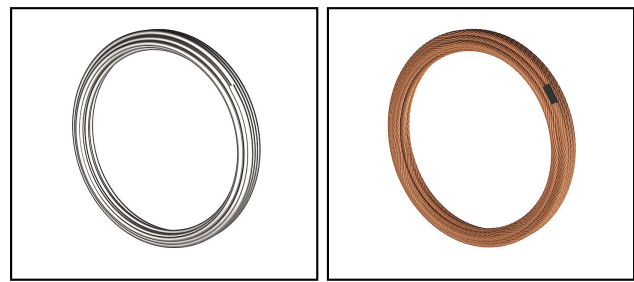

Eigenschaften
Preis auf Anfrage (Tagespreise)

Legende
a) Einzeldraht Ø > 1.7mm
b) Meterware auf Bobine

Artikel-Nr.	E-Nummer									
215.002.001	100 052 190		Cu	6				40		10
215.002.002	100 032 160		Cu	6				100		25
265.021.026	100 011 190	ok	Cu	8				20		10
265.021.027	100 032 180	ok	Cu	8				50		25
265.014.020	156 990 670	ok	Cu	9.7	50		a)+b)		0.45	1
265.052.001	156 990 680	ok	Cu	12.4	95		a)+b)		0.81	1
265.013.000	156 990 690	ok	Cu	14	120		a)+b)		1.04	1
215.004.002	100 034 160		CuVSn	6				100		25
265.022.027	100 034 180	ok	CuVSn	8				50		25
212.002.000	100 052 180		Al	8				220		30
260.068.000		ok	InoxA4	10	75					30
261.031.020	156 990 640		StvZn		75				29.5	50
261.031.010	156 990 650		StvZn		75				11.8	20

Technische Spezifikationen: Runddraht und Seil LR 2

	215.002.001	215.002.002	265.021.026	265.021.027
Im Erdreich einsetzbar			ok	
Material	Cu			
Drahtdurchmesser	6 mm		8 mm	
Leiter-Nennquerschnitt				
Leiterquerschnitt	28 mm²		50 mm²	
Oberfläche	unbehandelt			
Werkstoff-Mantel	ohne			
Querschnitt				
Anwendung Blitzschutz			Ja	
Durchmesser der Einzeldrähte				
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig			
Anzahl der Einzeldrähte				
Eigenschaft Leiter-Material	halbhart			
Leiter-Material	Kupfer			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	74081900		74081100	
Ursprungsland	CH		unbestimmt	
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	10 kg	25 kg	10 kg	25 kg
Kilo / VPE				

	265.014.020	265.052.001	265.013.000	215.004.002
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	Cu			CuvSn
Drahtdurchmesser	9.7 mm	12.4 mm	14 mm	6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm²	95 mm²	120 mm²	
Leiterquerschnitt				28 mm²
Oberfläche	unbehandelt			verzinkt
Werkstoff-Mantel		ohne		
Querschnitt	50 mm²	95 mm²	120 mm²	
Anwendung Blitzschutz	Ja			
Durchmesser der Einzeldrähte				
Leiter-Klasse				Kl.1 = eindrätig
Anzahl der Einzeldrähte				
Eigenschaft Leiter-Material				halbhart
Leiter-Material				Kupfer
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	74130000			74081900
Ursprungsland	CE	unbestimmt		
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht		0.81 kg		25 kg
Kilo / VPE	0.45 kg	0.81 kg	1.04 kg	

	265.022.027	212.002.000	260.068.000	261.031.020
Im Erdreich einsetzbar	ok		ok	
Material	CuvSn	Al	InoxA4	StvZn
Drahtdurchmesser	8 mm		10 mm	
Leiter-Nennquerschnitt			75 mm²	
Leiterquerschnitt	50 mm²		75 mm²	
Oberfläche	verzinkt	unbehandelt		galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff-Mantel		ohne		
Querschnitt				75 mm²
Anwendung Blitzschutz			Ja	
Durchmesser der Einzeldrähte				2.2 mm
Leiter-Klasse	KL.1 = eindrätig			
Anzahl der Einzeldrähte				19
Eigenschaft Leiter-Material	halbhart	sonstige		
Leiter-Material	Kupfer	Aluminium		
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	74081100	76051100	0	73121000
Ursprungsland	unbestimmt			CH
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	25 kg	30 kg		29.5 kg
Kilo / VPE				29.5 kg

	261.031.010
Im Erdreich einsetzbar	
Material	StvZn
Drahtdurchmesser	
Leiter-Nennquerschnitt	75 mm²
Leiterquerschnitt	
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff-Mantel	ohne
Querschnitt	75 mm²
Anwendung Blitzschutz	Ja
Durchmesser der Einzeldrähte	2.2 mm
Leiter-Klasse	
Anzahl der Einzeldrähte	19
Eigenschaft Leiter-Material	
Leiter-Material	
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	73121000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	11.8 kg
Kilo / VPE	11.8 kg