


Seilhänger

■ SHTF1,2/10V Seilhänger nicht stromführend, verstellbar

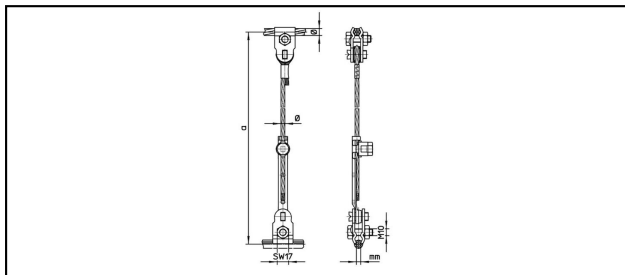

Anwendung

Für Seilhänger, nicht stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.	 mm Ø		 mm	 mm	 mm Ø	 mm	 mm	 kN	 Kg
625.196.590	7.5 - 14	35 - 120	3.75 - 8.5	250 - 4000	4.5	10	1.3		0.763

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

Artikel-Nr.	625.196.590
Länge a	250 - 4000 mm
Tragseil Durchmesser	7.5 - 14 mm
Tragseil Seilfläche	35 - 120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	1.3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.763 kg

