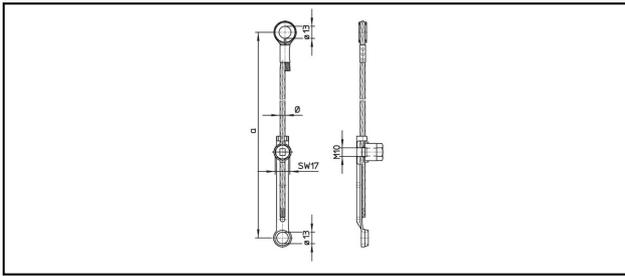


## Seilhänger

## ■ SHTF1/10V Spc.

**Anwendung**

Für Seilhänger, nicht stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen auf Anfrage

**Material**

Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2 / Kausche aus Cu

Artikel-Nr.	mm  ← a →	mm Ø	mm <sup>2</sup>	kN					Kg 
625.223.630	170 - 1520	4.5	10	1.3					0.274
625.227.634	170 - 2720	4.5	10	1.3					0.386
625.228.635	170 - 3020	4.5	10	1.3					0.413
625.224.631	170 - 1820	4.5	10	1.3					0.302
625.225.632	170 - 2120	4.5	10	1.3					0.33
625.226.633	170 - 2420	4.5	10	1.3					0.358

Technische Spezifikationen: **SHTF1/10V Spc.**

	625.223.630	625.227.634	625.228.635	625.224.631
<b>Länge a</b>	170 - 1520 mm	170 - 2720 mm	170 - 3020 mm	170 - 1820 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm			
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>			
<b>Ausreisskraft</b>	1.3 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>Kilo / Stück</b>	0.274 kg	0.386 kg	0.413 kg	0.302 kg

	625.225.632	625.226.633
<b>Länge a</b>	170 - 2120 mm	170 - 2420 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm	
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>	
<b>Ausreisskraft</b>	1.3 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	0.33 kg	0.358 kg

