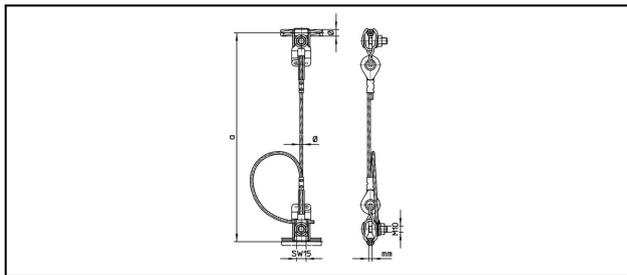


## Seilhänger

## ■ SHTF5,2/10V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Stahl rostfrei / Seil Bz 2 / Kausche Kunststoff

Artikel-Nr.								
625.590.100	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	300 - 2800	0.392

Technische Spezifikationen: **SHTF5,2/10V**

	625.590.100
<b>Tragseil Durchmesser</b>	9 - 13 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	5.5 - 7 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausreisskraft</b>	3 kN
<b>Länge a</b>	300 - 2800 mm
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	0
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt
<b>Logistische Spezifikation</b>	
<b>Kilo / Stück</b>	0.392 kg

