


Seilhänger

■ **SHTF4/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar

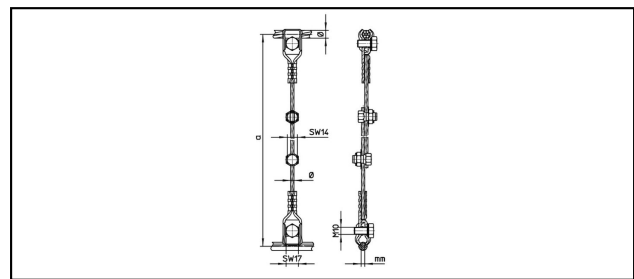

**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |            |         |         |             |     |    |     |  |       |
|-------------|------------|---------|---------|-------------|-----|----|-----|--|-------|
| 625.513.000 | 6.5 - 12.5 | 25 - 95 | 3 - 8.5 | 1350 - 1850 | 4.5 | 10 | 3.5 |  | 0.428 |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                | 625.513.000             |
| Länge a                    | 1350 - 1850 mm          |
| Tragseil Durchmesser       | 6.5 - 12.5 mm           |
| Tragseil Seilfläche        | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 3 - 8.5 mm              |
| Hängerseil Durchmesser     | 4.5 mm                  |
| Hängerseil Fläche          | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Ausreisskraft              | 3.5 kN                  |
| Kommerzielle Spezifikation |                         |
| Zolltarifnummer            | 85359000                |
| Ursprungsland              | CH                      |
| Logistische Spezifikation  |                         |
| Kilo / Stück               | 0.428 kg                |

