


Stossklemmen

■ SK8-201 Stossklemme

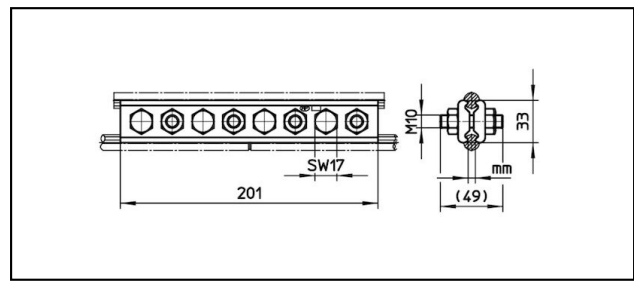

**Anwendung**  
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 50 Nm

**Material**  
Klemmplatten CuNiSi

**Legende**  
Spezielle Markierung

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.365.000 | - 196                                                                             | - 150                                                                             | - 161                                                                             | 4.5 - 8.5                                                                         |  |  |  |  | 1.02                                                                                |

Technische Spezifikationen: **Stossklemme SK8-201**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr.                | 635.365.000           |
| Anziehdrehmoment           | 50 N·m                |
| Fahrdraht Fläche Cu        | - 196 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuMg 0.2  | - 150 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht Fläche CuAg      | - 161 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 4.5 - 8.5 mm          |
| Kommerzielle Spezifikation |                       |
| Zolltarifnummer            | 85359000              |
| Ursprungsland              | CH                    |
| Logistische Spezifikation  |                       |
| Kilo / Stück               | 1.02 kg               |

