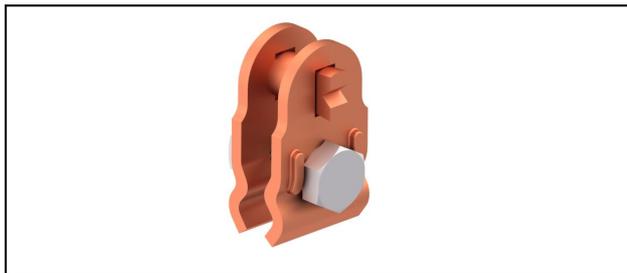


Seilhängerklappen

■ **SKTF1** Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme**Anwendung**


Für Seilhänger, stromführend / nicht stromführend

Eigenschaften

Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

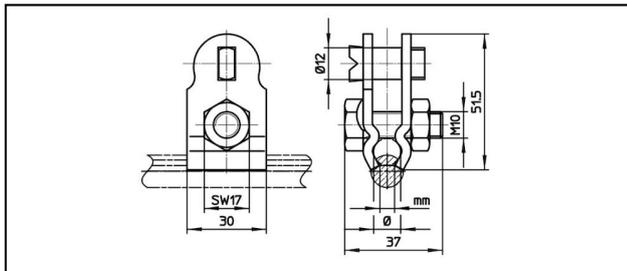

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  | | | |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 625.017.000 | 6.5 - 8 | 25 - 50 | 3.75 | 52 | 3.5 | | | | 0.183 |

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF1**

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | 625.017.000 |
| Länge a | 52 mm |
| Fahrdraht-Kerbe | 3.75 mm |
| Tragseil Durchmesser | 6.5 - 8 mm |
| Tragseil Seilfläche | 25 - 50 mm ² |
| Ausreisskraft | 3.5 kN |
| Anziehdrehmoment 2 | 20 - 25 N·m |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 0.183 kg |

