


Seilhängerklappen

■ SKTF4 Tragseil- und Fahrdrahthängerklappe

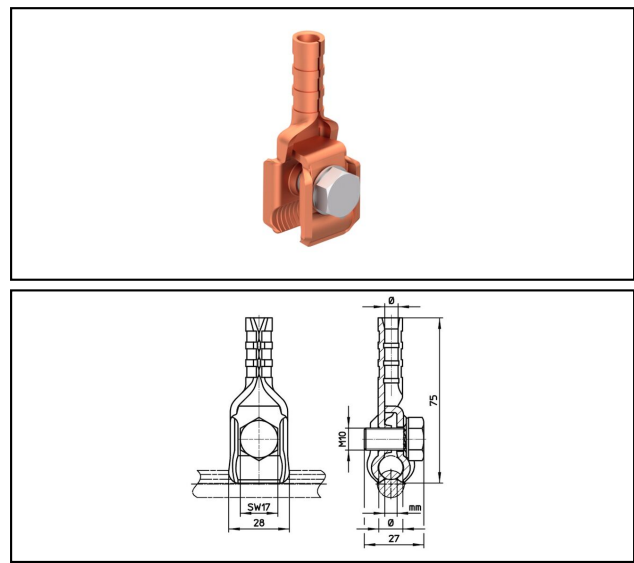

Anwendung
Für Seilhänger, stromführend

Eigenschaften
KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug
Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material
Körper aus CuNiSi

- Legende**
- 1) Mit Distanzhülsen
 - 2) KZ 11
 - 3) KZ 13
 - 4) Anziehdrehmoment 20-40 Nm
 - 5) KZ 12

Artikel-Nr.								
625.509.000	10.5 - 12.6	65 - 95	6 - 7	6	16		0.115	1, 4, 5

Technische Spezifikationen: **Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4**

Artikel-Nr.	625.509.000
Tragseil Durchmesser	10.5 - 12.6 mm
Tragseil Seilfläche	65 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	6 - 7 mm
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Hängerseil Fläche	16 mm ²
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m
Texte	
Legende	1, 4, 5
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1, 4, 5
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.115 kg

