


Tragseil- und Fahrdrabtisolatoren

■ TSIL Tragseilisolatoren

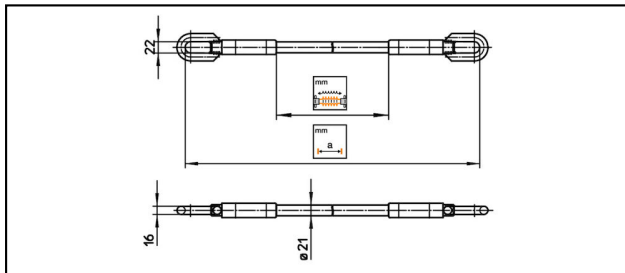

Anwendung

Tragseilisolator

Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.									
657.006.723	2392	2000	2360						2.5

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIL**

Artikel-Nr.	657.006.723
Länge a	2392 mm
Kriechstrecke	2000 mm
Länge zwischen Aufhängung	2360 mm
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.5 kg

