# Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

## TSIO21.5 Tragseilisolatoren

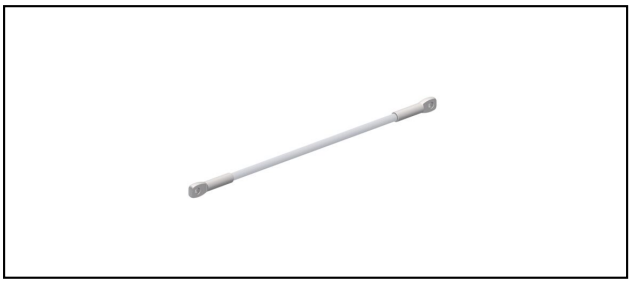

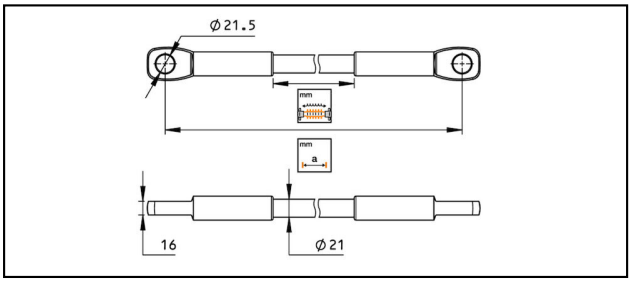


**Anwendung**
Tragseilisolator

**Eigenschaften**
SML: 100 kN
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

**Material**
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

| Artikel-Nr. | mm a | mm | | | | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.019.724 | 2750 | 2500 | | | | | | | 3.2 |

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIO21.5**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 657.019.724 |
| **Länge a** | 2750 mm |
| **Kriechstrecke** | 2500 mm |
| **Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)** | 100 kN |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85353000 |
| **Ursprungsland** | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| **Kilo / Stück** | 3.2 kg |