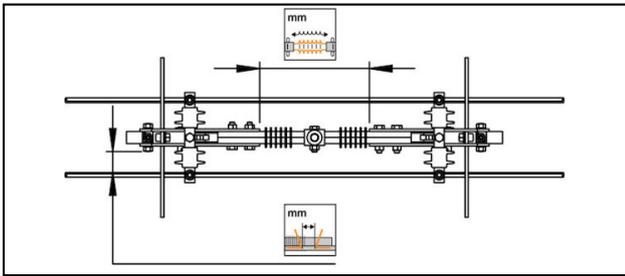
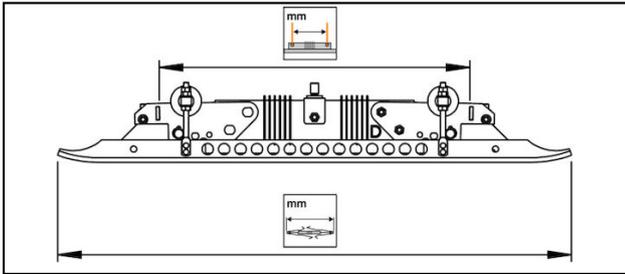
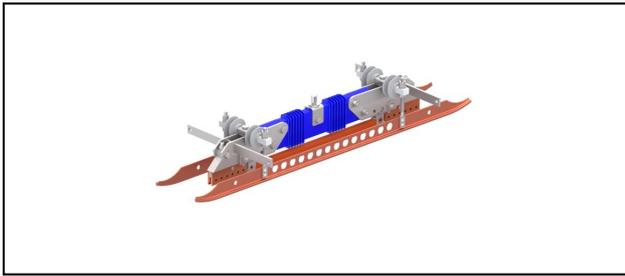


Streckentrenner

■ FTBM1

**Anwendung**

Für Traminien mit Trolley- und Pantographbetrieb
Maximale Geschwindigkeit bis 70 km/h

Material

GFK/Silikon, Polyamid, Cu, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.336.739	80 - 152	5.6	370	610	500	40	1000	max.12	10

Zubehör

 SAL

Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör



Spannschloss SSCH110-135

Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör



Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139



Zubehör



Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **FTBM1**

	655.336.739
Fahrdraht Fläche	80 - 152 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Kriechstrecke	370 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	500 mm
Funkenhornabstand	40 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Empfohlene Betriebslast	max. 12 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	60 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	10 kg

