


Streckentrenner

■ ZS15

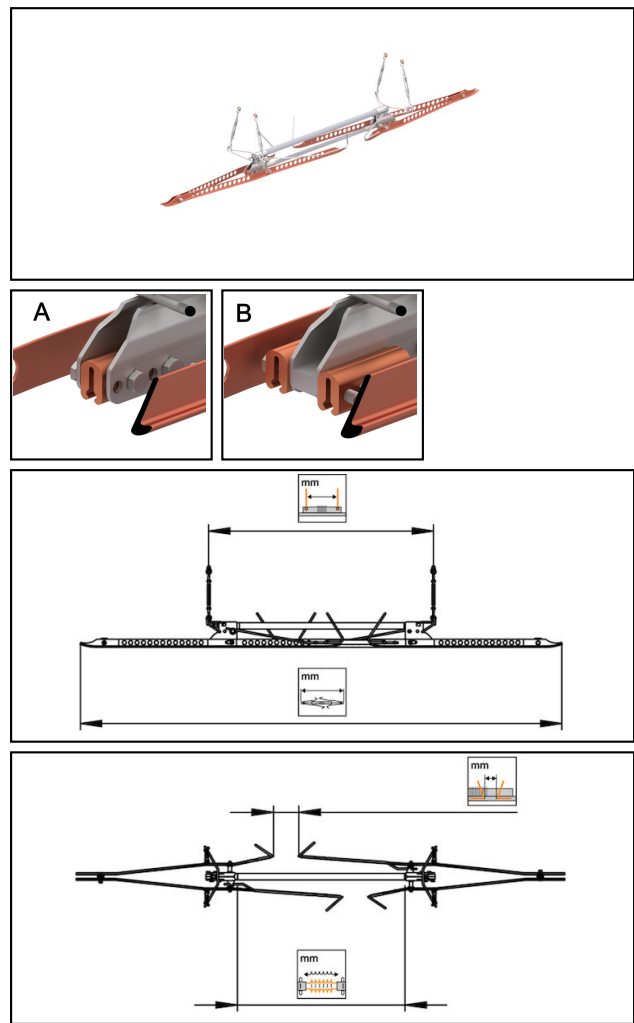

Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 160 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
A) Für 1 Fahrdraht-System
B) Für 2 Fahrdraht-System

Artikel-Nr.									
655.400.004	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 28	A
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14	B

Zubehör									
 MH ZS3/15									
Artikel-Nr.									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Zubehör									
 TM680									
Artikel-Nr.									
655.248.000	405	835	235	660					6.4



Zubehör

 SAL

Artikel-Nr.		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **ZS15**

	655.400.004	655.400.031
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²	
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm	
Kriechstrecke	680 mm	
Länge zwischen Aufhängung	1140 mm	
Länge zwischen Fahrdraht	950 mm	
Funkenhornabstand	120 mm	
Gesamtlänge	2390 mm	
Empfohlene Betriebslast	max. 28 kN	max. 2x14 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN	
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	70 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85353000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	14 kg	

