
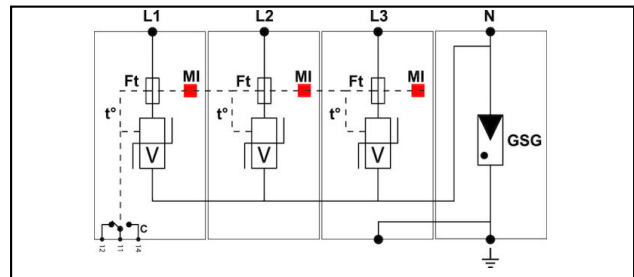


Feinschutz (Typ 3)

■ DS 415 S/G Überspannungsableiter T3

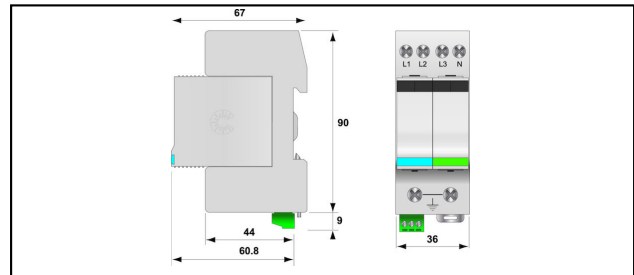

- Eigenschaften**
- kompakter Überspannungsschutz Typ 3
 - $I_n = 5\text{kA}$; $I_{\text{max}} = 15\text{kA}$
 - sichere Trennvorrichtung inkl. Anzeige
 - steckbare Schutzmodule
 - Fernsignalisierung serienmässig

Artikel-Nr.	E-Nummer	Typ/Type				kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm ²	kA i_n	
296.045.754	808 408 000	T3	4	Ja		15	0	0.9	1.5 - 10	5	1

Technische Spezifikationen: Überspannungsableiter T3 DS 415 S/G

	296.045.754
Prüfklasse	T3
Anzahl Pole	4
Grenzableitstrom [I _{max}]	15 kA
Nennspannung U _n AC	230 V
Dauerspannung AC max.	275 V
Nennfrequenz [f _n]	50 - 60 Hz
Ableitstrom max. (8/20) μs [I _{max}]	15 kA
Nennableitstossstrom (8/20)	5 kA
Kombinierter Stoss [U _{oc}]	10 kV
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	0.9 kV
Betriebs-Leckstrom [I _c]	0 kA
Folgestrom [I _F]	0 kA
Folgestromlöschfähigkeit [I _{fi}]	Unendlich kA eff
Ansprechzeit [t _a]	0 ns
TOV-Spannung L-N [UT]	335 V / 5 sec.
TOV-Spannung N-PE [UT]	1200 V / 300 A / 200ms fest
Kurzschlussfestigkeit [I _{cw}]	10 kA
Defektanzeige	Mechanisch, rot
Temperaturbereich	-40 - 85 °C
Schutzart	IP20
Vorsicherung max. (gG)	40 A
Montage auf	Hutschiene 35 mm
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL-94-V0
Signalisierung am Gerät	optisch
Fernmeldekontakt	Ja
Anschlussquerschnitt FMK	1.5 mm²
Schaltleistung FMK max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Netzform	TT-TNS
Mit Entstörfilter	Nein
Schutzpegel max. (bei I _n) [U _p]	<0.9 kV
Nennableitstossstrom (8/20) (L-N)	20 kA
Leiter-Nennquerschnitt	1.5 - 10 mm²
Gesamtableitstossstrom (8/20) (L N-PE)	60 kA
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennableitstrom [I _n]	5/Pol
Prüfklasse Typ 3	Ja
Schutzpegel L-N [U _p]	0.9 kV
Schutzart (IP)	IP20
Baugrösse	2 TE
Prüfnormen	
Zulassungen	VDE, ÖVE und UL
Prüfnormen Deutschland	DIN EN 61643-11
Prüfnormen International	IEC 61643-11
Prüfnormen USA	UL 1449 ed.3
Prüfnormen Europa	EN 61643-11
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.37 kg

