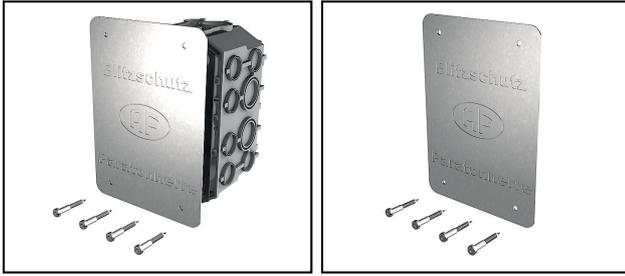


Ableitungen

■ **AL 60** UP-Blitzschutz Messtrennstelle**Eigenschaften**

Für Kompaktfassaden

Ausbruchstellen für Schutzrohre Ø 20mm

Spritzwasserdichter Deckel mit Neoprendichtung. Verschluss mit vier Kreuzschlitzschrauben

Legende

a) Set komplett inkl. Dose, Deckel und 4 Schrauben

b) Deckel und 4 Schrauben

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm a	mm b	mm c					
276.030.000	155 170 305	InoxA2	115	95	170				a)	1
270.002.001	155 970 305	InoxA2	130		185				b)	1

Technische Spezifikationen: **UP-Blitzschutz Messtrennstelle AL 60**

	276.030.000	270.002.001
Material	InoxA2	
Länge a	115 mm	130 mm
Breite b	95 mm	
Höhe c	170 mm	185 mm
Länge	170 mm	185 mm
Breite	115 mm	130 mm
Ausführung	sonstige	Signaldeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	
Plombierbar	Nein	
Bestückung	ohne	
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm	
Farbe	grau	sonstige
Oberfläche	unbehandelt	
Befestigungsart		Deckel für Schraubbefestigung
Mit Abschirmung	Nein	
Für Dosen-/Gehäusebreite		115 mm
Tiefe	95 mm	
Mit Schrauben		Ja
Montageart	Unterputz	
Form	rechteckig	quadratisch
Deckel	nicht transparent	
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	
Für Dosen-/Gehäuselänge		170 mm
Winddicht	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Deckelbefestigung	geschraubt	
Anzahl der Einführungen	2	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	73262000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	0.578 kg	0.23 kg