

Attaches à câble

■ SKDT7 Attache pour câble porteur



Application


Pour pendules à câble, équipotentiel / non-équipotentiel

Description

Couple de serrage 20-25 Nm

Matériel

Corps en CuNiSi

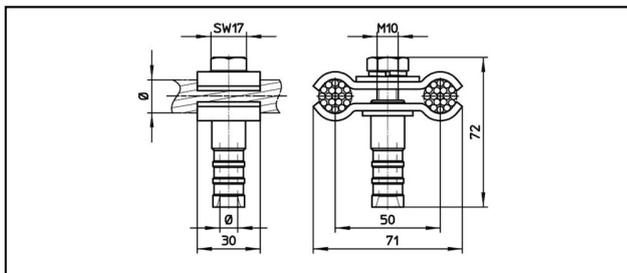

| Réf. article |  |  |  |  | | | | |  |
|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 625.614.000 | 14 - 16 | 120 - 150 | 5.9 | 16 | | | | | 0.225 |

Caractéristiques techniques: **Attache pour câble porteur SKDT7**

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ref. article | 625.614.000 |
| Diamètre fil de suspension | 5.9 mm |
| Section fil de suspension | 16 mm ² |
| Diamètre câble porteur | 14 - 16 mm |
| Section câble porteurs | 120 - 150 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.225 kg |