


Pendules à câble

SHZR

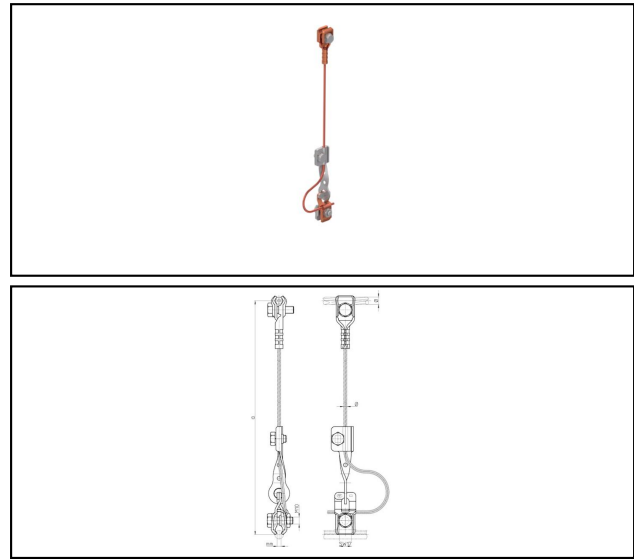

**Application**  
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**  
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**  
Cosse en CuNiSi/Inox, pièce réglable Inox, câble Inox

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.628.028  | 50 - 95                                                                           | 9 - 12.5                                                                          | 10                                                                                | 4.5                                                                               | 3                                                                                 | 2800                                                                                |  |  | 0.577                                                                               |



Caractéristiques techniques: **SHZR**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ref. article                | 625.628.028             |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 12.5 mm             |
| Longueur a                  | 2800 mm                 |
| Section fil de suspension   | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm                  |
| Force de glissade           | 3 kN                    |
| Spécifications commerciales |                         |
| Numéro de tarif douanier    | 0                       |
| pays d'origine              | indéfini                |
| Spécifications logistiques  |                         |
| Kilo / pièce                | 0.577 kg                |