


Isolateurs de section pour catenaire rigide

■ CRZS15

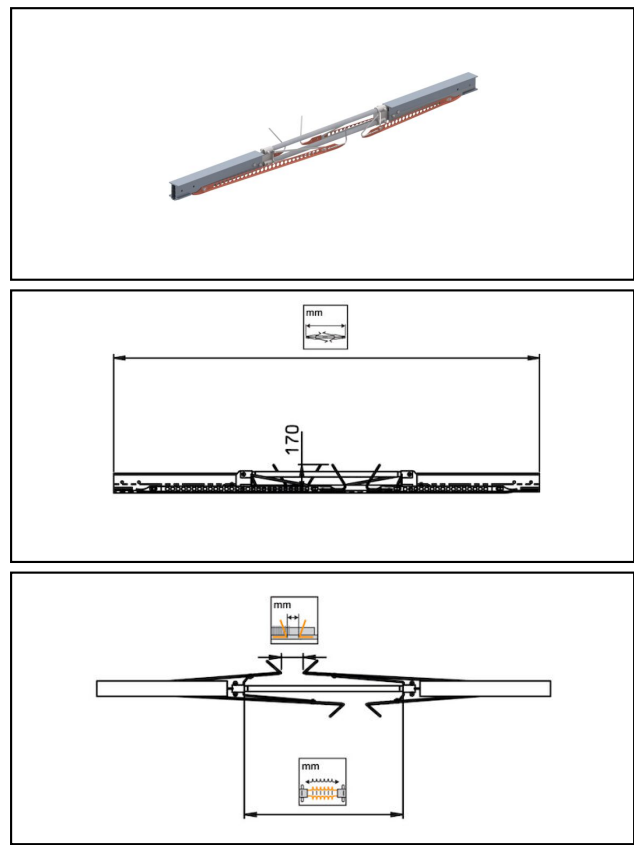

Application
Isolateur de section pour catenaire rigide à 15 kV AC.

Description
Pour une vitesse maximale de 200 km/h

Matériel
Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

Légende
1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Réf. article									
655.999.006	80 - 150	864	120	2530					1

Caractéristiques techniques: **CRZS15**

Ref. article	655.999.006
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Ligne de fuite	864 mm
Distance du cornet	120 mm
Longueur a	2530 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1

