


Isolateurs de section

■ HS25 Isolateur de section

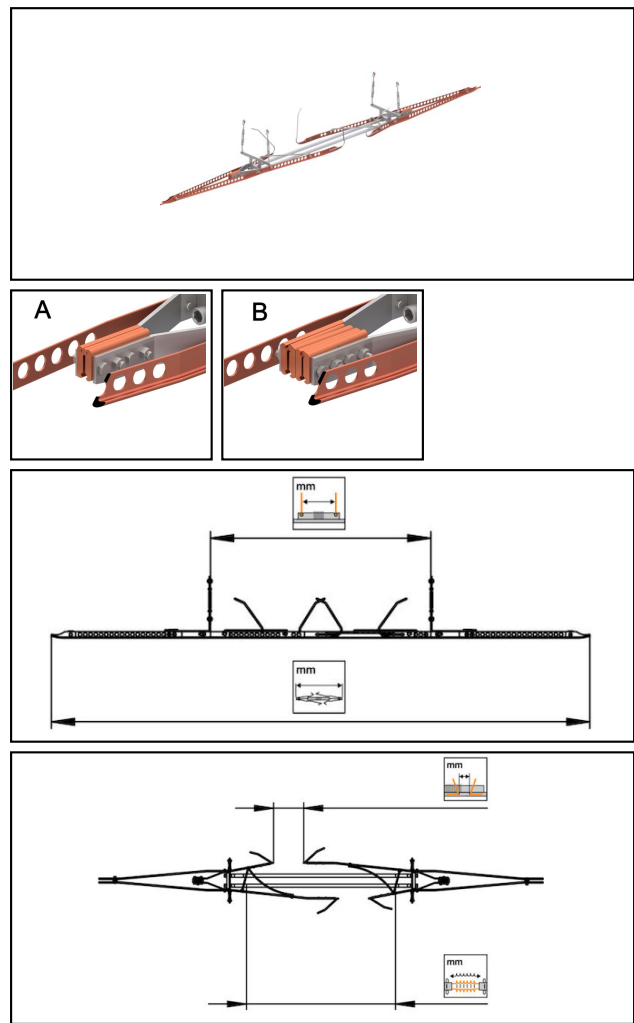

**Application**  
Pour trains régionaux et grande lignes  
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

**Description**  
Barres d' isolation rotatives en cas d'usure

**Matériel**  
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

- Légende**
- 1) Pour fil de contact standard
  - 2) Pour grand fil de contact
  - A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
  - B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.500.081  | 80 - 150                                                                            | 5.6 - 6.9                                                                           | 1100                                                                                | 1350                                                                                | 1600                                                                                | 220                                                                                  | 3280                                                                                  | 8 - 30                                                                                | 1, A                                                                                  |

| Accessoires                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MH HS25/HL25</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.106.000                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 28.6                                                                                  | 1                                                                                     |
| 655.540.002                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 3.6                                                                                   | 2                                                                                     |

| Accessoires                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Kit de remplacement MW HS/HL25</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
| Réf. article                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.048.000                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | 15.3                                                                                  |  |



## Accessoires

 SAL

| Réf. article |  | mm<br> |  |  |  |  |  |  | Kg<br> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 696.016.010  | Al                                                                                | 1610                                                                                    |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                       |

## Accessoires



Tendeur SSCH200-280

| Réf. article | mm<br> | mm<br> | mm<br> |  |  |  |  | Kg<br> |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727  | 200 - 280                                                                               | 15                                                                                      |                                                                                         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727  | 200 - 280                                                                               | 15                                                                                      |                                                                                         |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727  | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000  | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000  | 200 - 280                                                                               | 18                                                                                      | 8                                                                                       |  |  |  |  | 0.163                                                                                     | 1, 3, 4                                                                             |

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section HS25**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Ref. article                                      | 655.500.081  |
| Section fil de contact                            | 80 - 150 mm² |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 - 6.9 mm |
| Ligne de fuite                                    | 1100 mm      |
| Longueur entre suspension                         | 1350 mm      |
| Longeur entre fil de contact                      | 1600 mm      |
| Distance du cornet                                | 220 mm       |
| Longueur totale                                   | 3280 mm      |
| Charge de service recommandée                     | 8 - 30 kN    |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN        |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 120 kN       |
|                                                   |              |
| remarque                                          | 1, A         |
| Spécifications commerciales                       |              |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000     |
| pays d'origine                                    | CH           |
| Texte                                             |              |
| remarque                                          | 1, A         |
| Spécifications logistiques                        |              |
| Kilo / pièce                                      | 19.5 kg      |

