


Raccords et branchements

■ AV 25 Bride de connection

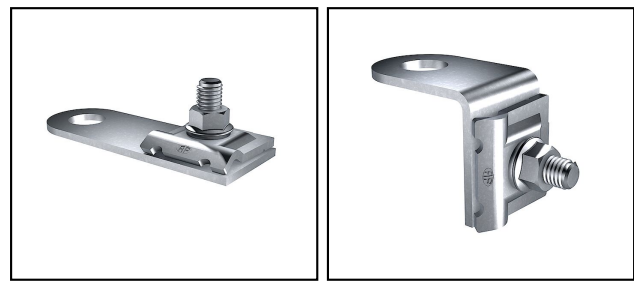

Légende
a) pour protection antichute isolée, longueur de côté jusqu'au milieu du trou 70mm

Réf. article	Nombre-E									
270.055.000	156 801 100	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	180			25
270.055.004	156 801 600	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	180			25
270.055.001	156 801 200	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	45			25
270.055.006	156 801 500	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	13	90		a)	25
270.055.002	156 801 300	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	90			25
270.055.003	156 801 400	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	90			25

Caractéristiques techniques: **Bride de connection AV 25**

	270.055.000	270.055.004	270.055.001	270.055.006
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	InoxA2			
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Diamètre de boucle	16.5 mm	22 mm	16.5 mm	13 mm
Vis	M8x30			
Courbure (angle)	180 °		45 °	90 °
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Surface	non-traité			
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			85389040
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.952 kg		2.93 kg	3.75 kg

	270.055.002	270.055.003
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H	
Matériel	InoxA2	
Diamètre de fil	6 - 10 mm	
Diamètre de boucle	16.5 mm	22 mm
Vis	M8x30	
Courbure (angle)	90 °	
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement	
Type de vis de fixation	vis hexagonale	
Surface	non-traité	
couple de serrage	12 N·m	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	2.98 kg	2.815 kg

