


Organes de descente

■ **AL 2** Collier de suspension réglable

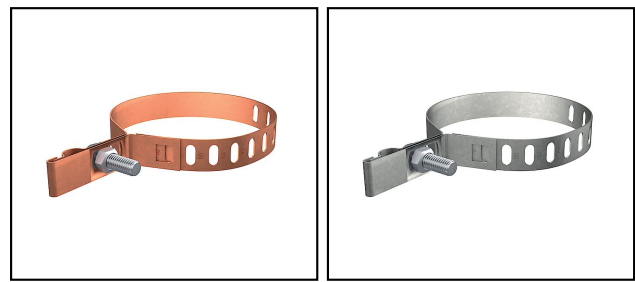

**Description**  
Ne pas utiliser comme collier de contact !

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 245.045.751  | 156 831 100 | Cu                                                                                | 6 - 9                                                                             | M8x25                                                                             | 70 - 120                                                                          |  |  |  |  | 50                                                                                  |
| 240.053.751  | 156 831 110 | InoxA2                                                                            | 6 - 9                                                                             | M8x25                                                                             | 70 - 120                                                                          |  |  |  |  | 50                                                                                  |



Caractéristiques techniques: **Collier de suspension réglable AL 2**

|                                    |                 |             |
|------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                    | 245.045.751     | 240.053.751 |
| Matériel                           | Cu              | InoxA2      |
| Diamètre de fil                    | 6 - 9 mm        |             |
| Vis                                | M8x25           |             |
| Réglage de la pince matériel ronde | 70 - 120 mm     |             |
| Dimensions de conducteur           | 6-8 mm rond     |             |
| Matière du support                 | cuivre          |             |
| Mode de fixation échelle           | avec serre-fils |             |
| Mode de fixation support           | tuyau pluvial   |             |
| couple de serrage                  | 12 N·m          |             |
| Spécifications commerciales        |                 |             |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000        |             |
| pays d'origine                     | CH              |             |
| Spécifications logistiques         |                 |             |
| VPE Poids                          | 5.08 kg         | 3.195 kg    |