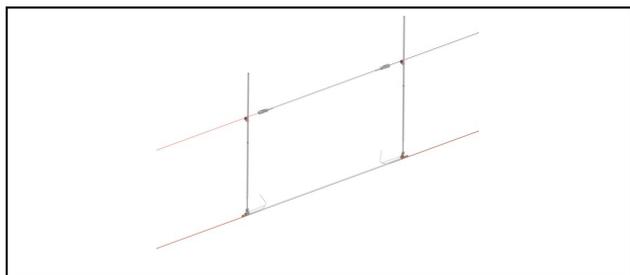


Jusqu'à 25 kV

■ **NSRE25** Demi section neutre/isolateur de phase**Application**

Demi isolateur de phase/section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques
 Pour trains régionaux et grande lignes
 Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

Description

Barres d'isolation rotatives en cas d'usure

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende

1) Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter

Réf. article	 mm ²	 kN	 mm	 mm	 mm	 mm			
655.999.008	107 - 150	8 - 24	2490	3045	2230	3230			1

Caractéristiques techniques: **Demi section neutre/isolateur de phase NSRE25**

Ref. article	655.999.008
Section fil de contact	107 - 150 mm ²
Charge de service recommandée	8 - 24 kN
Ligne de fuite	2490 mm
Longueur entre suspension	3045 mm
Distance du cornet	2230 mm
Longueur totale	3230 mm
remarque	
	1
Spécifications commerciales	
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1

