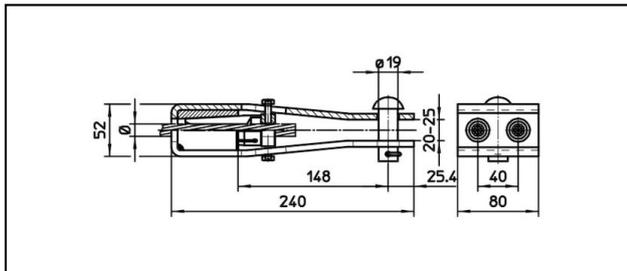


## Double Manchons d'extrémité

## ■ DGL240

**Application**

Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

**Description**

Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN

Charge de rupture du carter min. 120 kN

**Matériel**

Carter en acier inoxydable / Cône en AIBz

**Légende**

1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM

2) Diamètre fil de contact: +17.50

Réf. article	«N»	mm <sup>2</sup>	mm Ø	mm <sup>2</sup>				Kg	
610.098.000	4/0 AWG	2x	12.25	107				1.49	
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Caractéristiques techniques: **DGL240**

	610.098.000	610.099.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	4/0 AWG	4/0 AWG+335 MCM
<b>Section câble porteurs</b>	2x mm <sup>2</sup>	1x mm <sup>2</sup>
<b>Diamètre fil de contact</b>	12.25 mm	12.25+17.50 mm
<b>Section fil de contact</b>	107 mm <sup>2</sup>	
Spécifications commerciales		
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000	
<b>pays d'origine</b>	CH	
Spécifications logistiques		
<b>Kilo / pièce</b>	1.49 kg	