


## Electrode de terre de fondations

### ■ FE 65 Garniture de raccordement avec serre-fils

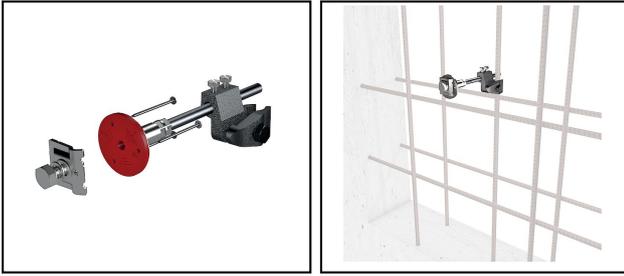

#### Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Serre-fils de raccordement (type FE 30)
- 3 Clous à tête plate en acier inoxydable
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)

| Réf. article | Nombre-E    | kA/s (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|----------|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 281.075.037  | 156 940 200 | 6        | InoxA4  | M10x25  | 10 - 22   | 180   |  |  |  | 25  |

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement avec serre-fils FE 65**

|   |                        |
|---|------------------------|
|   | 281.075.037            |
| <b>Courant de court-circuit</b>                     | 6 kA/1s                |
| <b>Matériel</b>                                     | InoxA4                 |
| <b>Vis</b>  | M10x25                 |
| <b>Réglage de la pince matériel ronde</b>           | 10 - 22 mm             |
| <b>Longueur a</b>                                   | 180 mm                 |
| <b>Matière de la patte de connexion</b>             | rostfreier Stahl (V4A) |
| <b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b> | 10                     |
| <b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>        | 50 mm                  |
| <b>Axe de raccordement</b>                          | 10 mm                  |
| <b>Spécifications commerciales</b>                  |                        |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 85389030               |
| <b>pays d'origine</b>                               | CH                     |
| <b>Spécifications logistiques</b>                   |                        |
| <b>VPE Poids</b>                                    | 15.352 kg              |

