


Goujon fileté

FRL 8 Goujon fileté

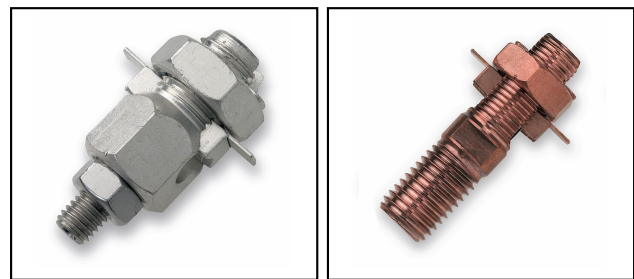

**Description**  
Exécutions spéciales sur demande

- Légende**
- a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
  - b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
  - c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
  - d) Boulon avec filetage M16, nu

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 123.181.000  | 156 201 580 | Cu                                                                                | 35                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | c)                                                                                  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ref. article                                                       | 123.181.000             |
| <b>Matériel</b>                                                    | Cu                      |
| <b>Section nominale de conducteur</b>                              | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Diamètre de fil</b>                                             | 8 mm                    |
| <b>Section nominale conducteur principal, SE</b>                   | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Surface</b>                                                     | poli                    |
| <b>Borne isolée</b>                                                | Non                     |
| <b>Type de raccordement</b>                                        | connecteur à vis        |
| <b>Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal</b>     | beidseitig offen        |
| <b>Matière du conducteur principal</b>                             | Kupfer                  |
| <b>Matière du conducteur de dérivation</b>                         | Kupfer                  |
| <b>Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM</b>            | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation</b> | beidseitig offen        |
| <b>Section nominale conducteur principal, SM</b>                   | 35 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE</b>            | 16 - 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>couple de serrage</b>                                           | 35 N·m                  |
|                                                                    |                         |
| <b>remarque</b>                                                    | c)                      |
| <b>Spécifications commerciales</b>                                 |                         |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                                    | 85389000                |
| <b>pays d'origine</b>                                              | CH                      |
| <b>Texte</b>                                                       |                         |
| <b>remarque</b>                                                    | c)                      |
| <b>Spécifications logistiques</b>                                  |                         |
| <b>VPE Poids</b>                                                   | 3.49 kg                 |