


Griffes striées

■ SK8-198A

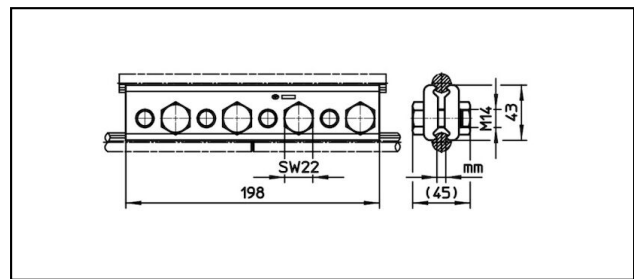

**Application**  
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

**Description**  
Couple de serrage 135 Nm

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.018.000  | - 193                                                                             | - 150                                                                             | - 161                                                                             | 4.5 - 8.5                                                                         |  |  |  |  | 1.68                                                                                |

Caractéristiques techniques: **SK8-198A**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
|                                 | 635.018.000  |
| Couple de serrage               | 135 N·m      |
| Section fil de contact Cu       | - 193 mm²    |
| Section fil de contact CuMg 0.2 | - 150 mm²    |
| Section fil de contact CuAg     | - 161 mm²    |
| Rainure du fil de contact       | 4.5 - 8.5 mm |
| Spécifications commerciales     |              |
| Numéro de tarif douanier        | 85359000     |
| pays d'origine                  | CH           |
| Spécifications logistiques      |              |
| Kilo / pièce                    | 1.68 kg      |

