


Isolateurs de section

ZT1 Isolateur de section

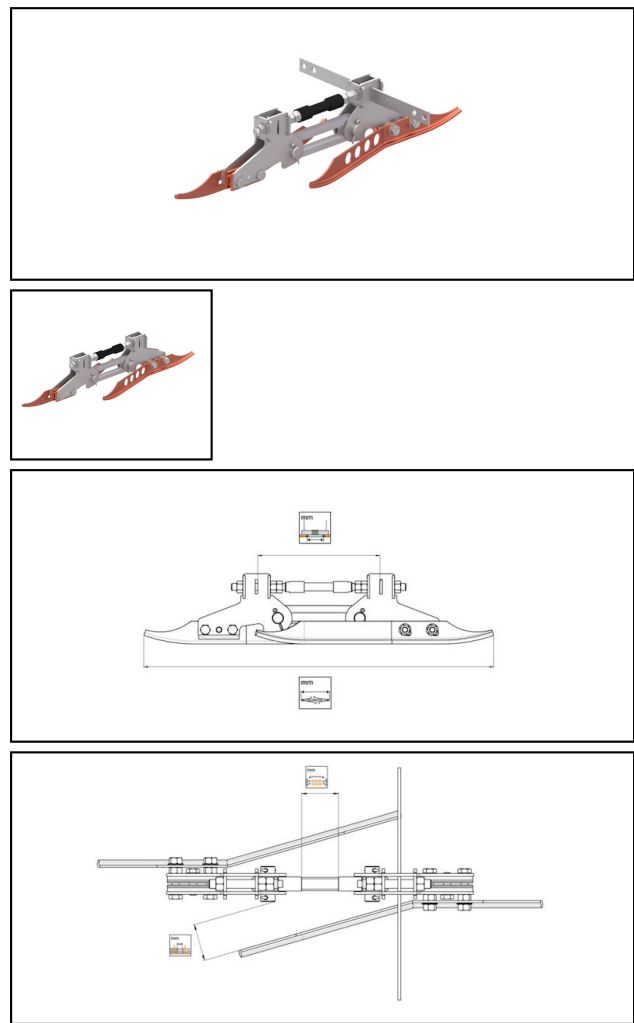

Application
Pour tramway et trains urbain
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
1) Avec suspension
2) Sans suspension

Réf. article									
655.455.100	80 - 150	5.6 - 8.5	100	320	280	50	615	6 - 12	1

Accessoires									
 MH ZT1									
Réf. article									
655.455.001									2.06

Accessoires									
									
Réf. article									
625.000.005									0.2



Accessoires

 SAL

Réf. article		mm 							Kg 
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires



Tendeur SSCH110-135

Réf. article	mm 								Kg 
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessoires



Tendeur SSCH95-125

Réf. article	mm 								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section ZT1**

Ref. article	655.455.100
Section fil de contact Cu	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 8.5 mm
Ligne de fuite	100 mm
Largeur entre suspension	320 mm
Longeur entre fil de contact	280 mm
Distance du cornet	50 mm
Longueur totale	615 mm
Charge de service recommandée	6 - 12 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	50 kN
remarque	1
Spécifications commerciales	
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	4 kg

