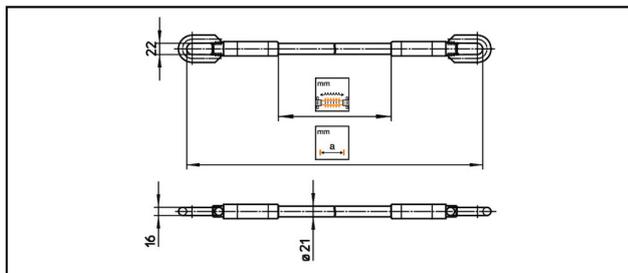


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIL

**Application**

Isolateur pour caténaire

Description

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article	mm 	mm 	mm 							Kg 
657.001.713	692	300	660							1.2
657.002.714	992	600	960							1.4
657.003.715	1192	800	1160							1.6
657.004.716	1492	1100	1460							1.8
657.005.722	1892	1500	1860							2.1
657.006.723	2392	2000	2360							2.5

Caractéristiques techniques: **TSIL**

	657.001.713	657.002.714	657.003.715	657.004.716
Longueur a	692 mm	992 mm	1192 mm	1492 mm
Ligne de fuite	300 mm	600 mm	800 mm	1100 mm
Longueur entre suspension	660 mm	960 mm	1160 mm	1460 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.2 kg	1.4 kg	1.6 kg	1.8 kg

	657.005.722	657.006.723
Longueur a	1892 mm	2392 mm
Ligne de fuite	1500 mm	2000 mm
Longueur entre suspension	1860 mm	2360 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.1 kg	2.5 kg

