

Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSI017

**Application**

Isolateur pour caténaire


Description

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

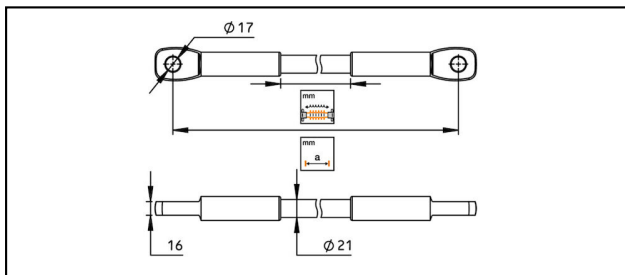

Réf. article	mm 	mm 							Kg 
657.026.000	550	300							1.2
657.012.725	1750	1500							2.1
657.013.728	2250	2000							2.5
657.014.716	1350	1100							1.8
657.027.000	850	600							1.4
657.022.000	950	700							1.5
657.020.715	1050	800							1.6
657.008.724	2750	2500							2.9

Caractéristiques techniques: **TSIO17**

	657.026.000	657.012.725	657.013.728	657.014.716
Longueur a	550 mm	1750 mm	2250 mm	1350 mm
Ligne de fuite	300 mm	1500 mm	2000 mm	1100 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.2 kg	2.1 kg	2.5 kg	1.8 kg

	657.027.000	657.022.000	657.020.715	657.008.724
Longueur a	850 mm	950 mm	1050 mm	2750 mm
Ligne de fuite	600 mm	700 mm	800 mm	2500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.4 kg	1.5 kg	1.6 kg	2.9 kg