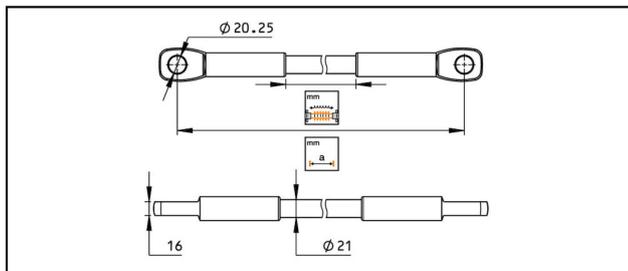


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIO20.25

**Application**

Isolateur pour caténaire

Description

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article	mm 	mm 								Kg 
657.015.715	1050	800								1.6
657.011.716	1350	1100								1.8
657.010.725	1750	1500								2.1
657.016.728	2250	2000								2.5
657.007.724	2750	2500								2.9

Caractéristiques techniques: **TSIO20.25**

	657.015.715	657.011.716	657.010.725	657.016.728
Longueur a	1050 mm	1350 mm	1750 mm	2250 mm
Ligne de fuite	800 mm	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85353000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	1.6 kg	1.8 kg	2.1 kg	2.5 kg

	657.007.724
Longueur a	2750 mm
Ligne de fuite	2500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.9 kg

