


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIL Isolateurs pour caténaire

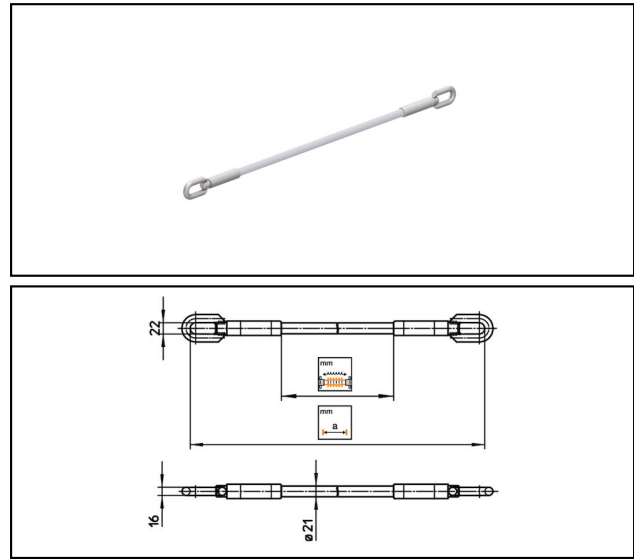

Application
Isolateur pour caténaire

Description
SML: 100 kN
Traction nominale: 40 kN

Matériel
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article									
657.006.723	2392	2000	2360						2.5

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIL**

Ref. article	657.006.723
Longueur a	2392 mm
Ligne de fuite	2000 mm
Longueur entre suspension	2360 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.5 kg