


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIO20.25 Isolateurs pour caténaire

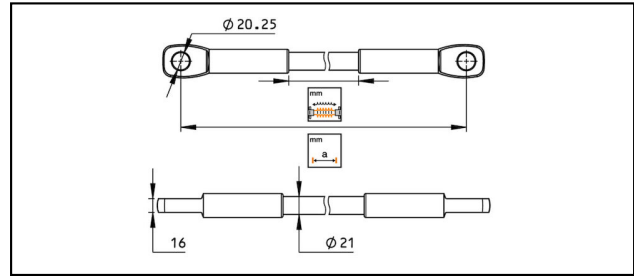

**Application**  
Isolateur pour caténaire

**Description**  
SML: 100 kN  
Traction nominale: 40 kN

**Matériel**  
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 657.010.725  | 1750                                                                              | 1500                                                                              |  |  |  |  |  |  | 2.1                                                                                 |

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO20.25**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ref. article                            | 657.010.725 |
| <b>Longueur a</b>                       | 1750 mm     |
| <b>Ligne de fuite</b>                   | 1500 mm     |
| <b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b> | 100 kN      |
| Spécifications commerciales             |             |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>         | 85353000    |
| <b>pays d'origine</b>                   | CH          |
| Spécifications logistiques              |             |
| <b>Kilo / pièce</b>                     | 2.1 kg      |