


Isolateurs de section

FG3 Isolateur de section

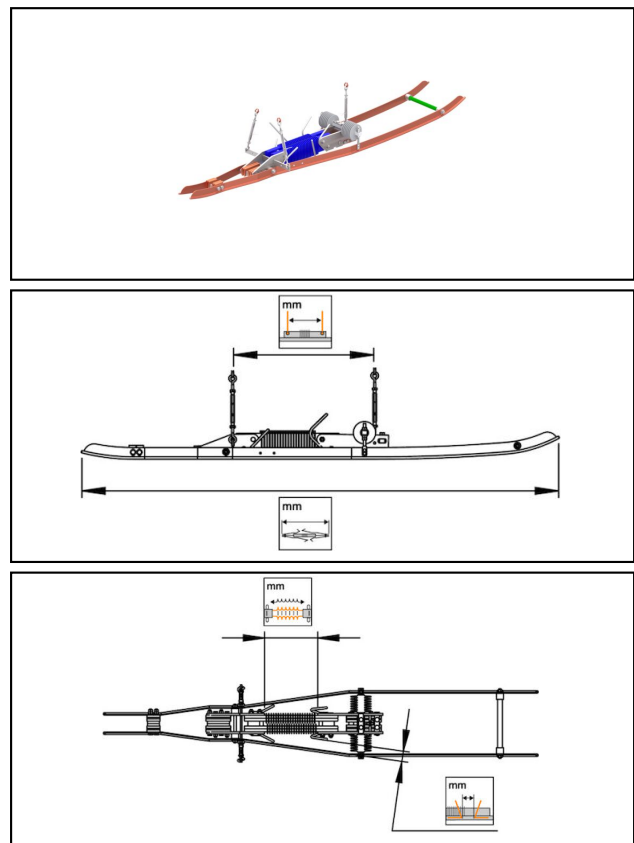

Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 140 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
1) Pour systèmes avec 1 fil de contact
2) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.327.982	120 - 160	5.6 - 6.9	450	535	435	50	1800	max.2x20	2

Accessoires									
 SAL									
Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2

Accessoires									
 Tendeur SSCH200-280									
Réf. article									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4



Caractéristiques techniques: **Isolateur de section FG3**

Ref. article	655.327.982
Section fil de contact	120 - 160 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	450 mm
Longueur entre suspension	535 mm
Longeur entre fil de contact	435 mm
Distance du cornet	50 mm
Longueur totale	1800 mm
Charge de service recommandée	max.2x20
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	100 kN
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	22.5 kg

