


Isolateurs de section

■ ZS3 Isolateur de section

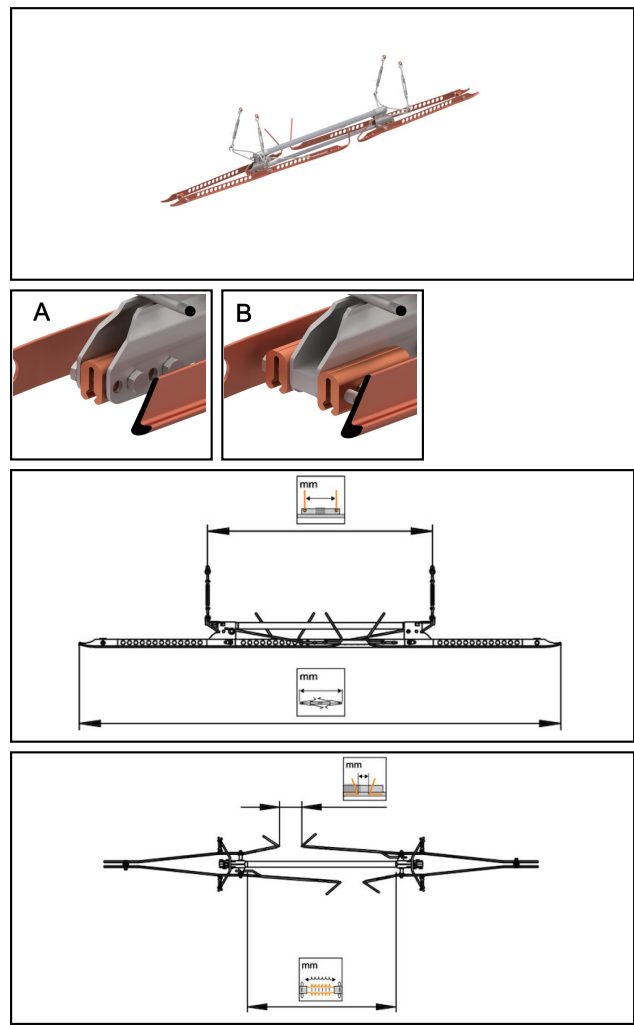

Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
A) Pour systèmes avec 2 fils de contact
B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.400.063	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	55	2390	max.1x28	A

Accessoires									
 MH ZS3/15									
Réf. article									
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Accessoires									
 SAL									
Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2



Accessoires



TM680

Réf. article									 Kg
655.248.000	405	835	235	660					6.4

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section ZS3**

Ref. article	655.400.063
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	680 mm
Longueur entre suspension	1140 mm
Longeur entre fil de contact	950 mm
Distance du cornet	55 mm
Longueur totale	2390 mm
Charge de service recommandée	max.1x28
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	70 kN
remarque	A
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	A
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	14.5 kg

