


## Raccords et branchements

■ **AV 10** Manchon à sertir DIN

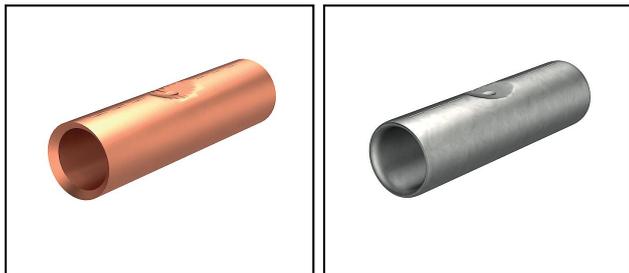

**Description**  
Pour sertissage hexagonal

Réf. article	Nombre-E									
414.061.540	156 070 119	H	ok	Cu	12	8	35			25

Caractéristiques techniques: **Manchon à sertir DIN AV 10**

Ref. article	414.061.540
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H
Convient pour utilisation dans la terre	ok
Matériel	Cu
KZ grandeur matrice	12
Diamètre de fil	8 mm
Section nominale de conducteur	35 mm <sup>2</sup>
Surface	poli
Section nominale	35 mm <sup>2</sup>
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Exécution	exécution DIN
Nombre de dérivations	2
Pour jonctions résistants à la traction	Non
Forme de douille	court
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Série de tension	jusqu'à 15 kV
Approprié pour conducteur rond	Oui
Retenue d'huile/pont	Non
Isolation	sans
Type de raccordement	raccord à joint
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CE
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.742 kg

